



# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2009年5月21日 84

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRサイボーグ009～未知なる加速へ～ M-T C (煌枠)	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

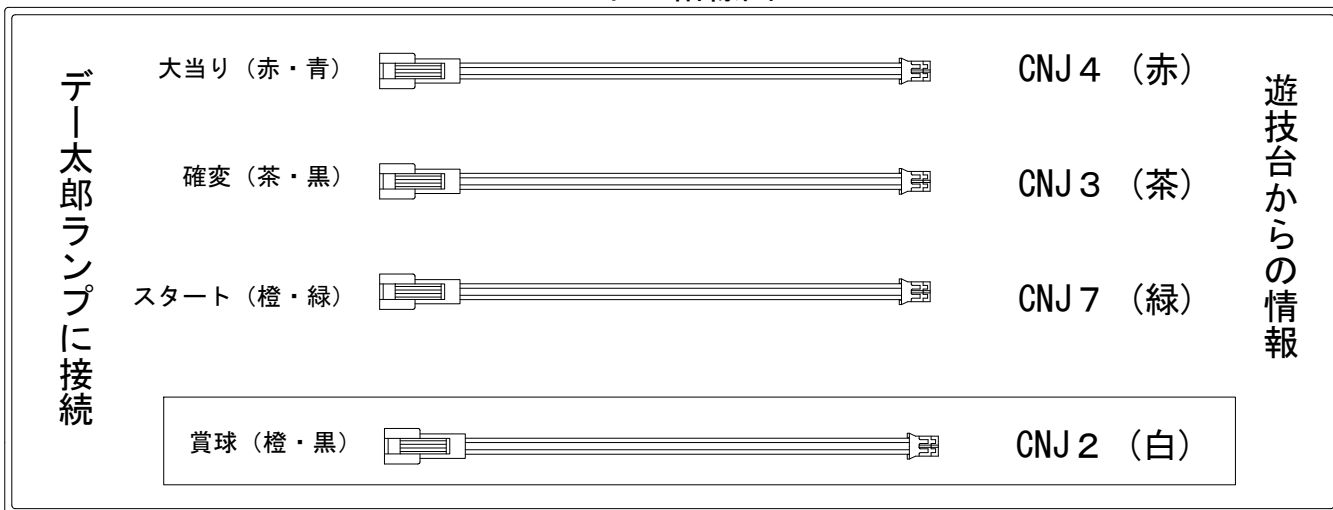

外部端子板

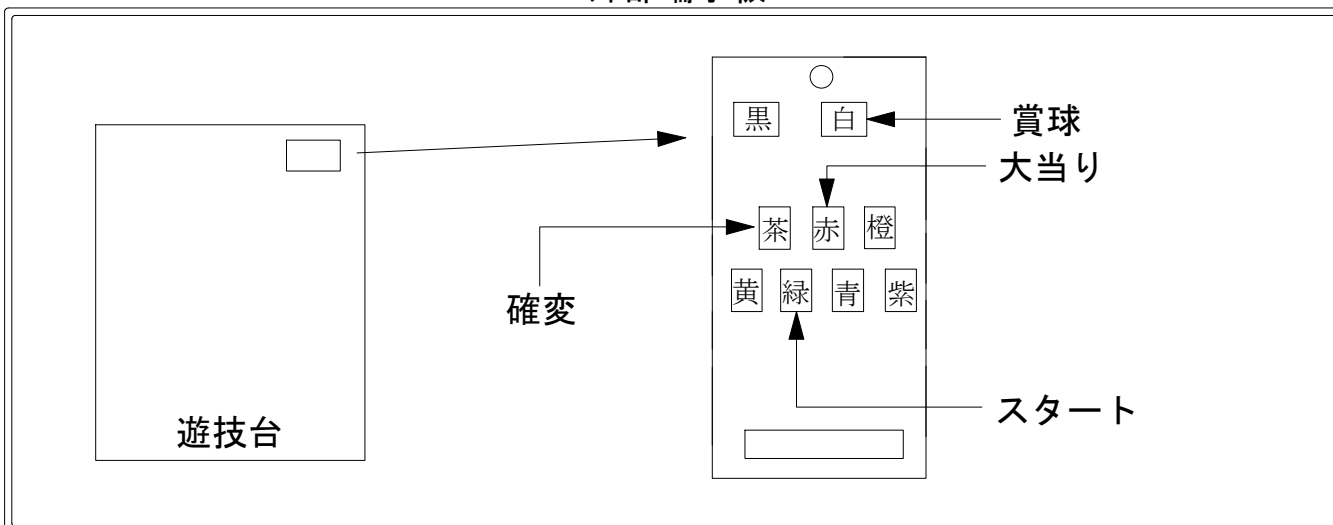

出力情報

		大当り		
		変動短縮	15R	2R
CNJ1 (黒)	前枠・中枠が開放中に出力			
CNJ2 (白)	賞球出力			
CNJ3 (茶)	大当り※1・全変動短縮中出力	○	○	
CNJ4 (赤)	大当り中に出力※2		○	○
CNJ5 (橙)	大当り中に出力※1		○	
CNJ6 (黄)	上下始動口入賞ごとに出力			
CNJ7 (緑)	特別図柄が停止ごとに出力			
CNJ8 (青)	最小ラウンド以外の役物連続作動装置作動中に出力		○	
CNJ9 (紫)	全変動短縮中出力	○		

→賞球線に接続  
→確変に接続  
→大当りに接続

→スタートに接続

2R当りを大当りに上げない場合はCNJ5(橙)に接続します。

※1 2R当りは除きます。(ただし、大当り終了後に変動短縮が付く2R当りは含みます。)

※2 2R当りも含みます。