



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年4月21日 35-1

メーカー名	モナコ（奥村遊機）	
機種名	CR. 4 2. 1 9 5キ口	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

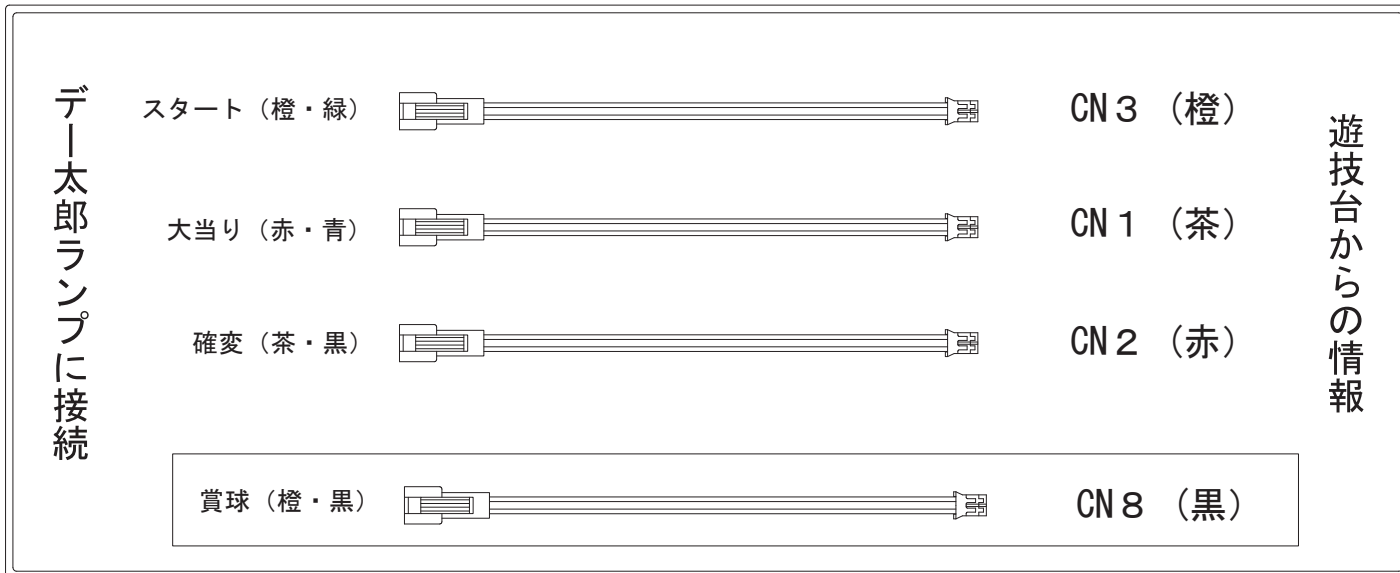

外部端子板

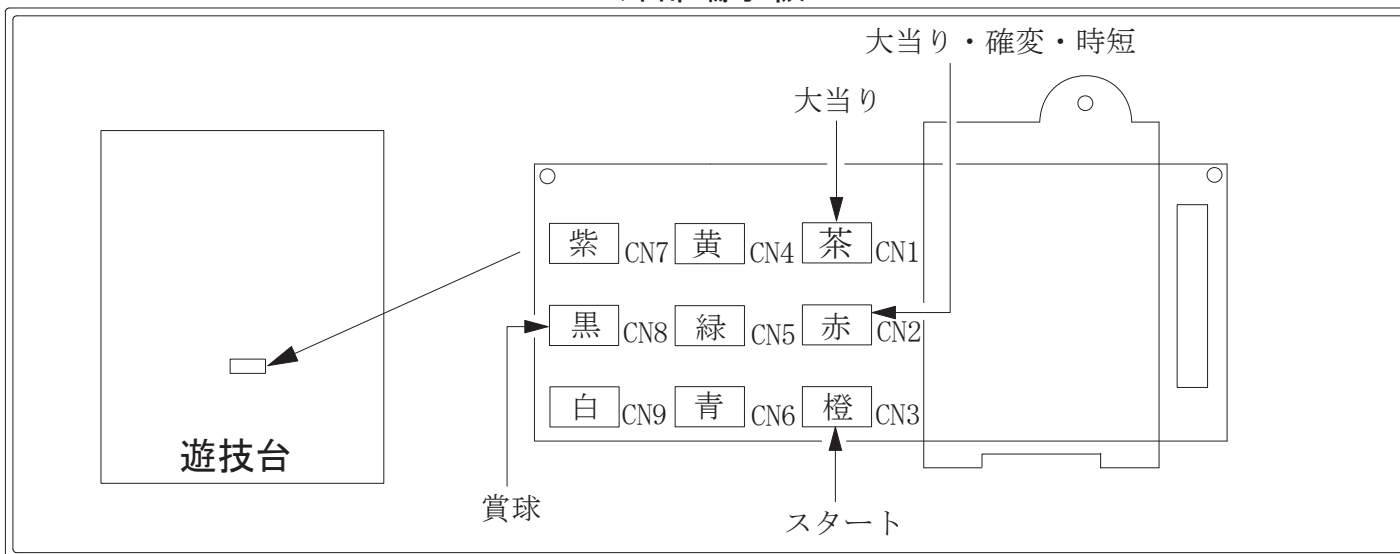

出力情報

CN1（茶）	15R・2R大当り中に出力	→大当りに接続
CN2（赤）	右打ち告知ランプがオン時に出力	→確変に接続
CN3（橙）	スタート出力	→スタートに接続
CN4（黄）	確変・時短出力	
CN5（緑）	中央下入賞口の入賞出力	
CN6（青）	ゲート	
CN7（紫）	不正信号	
CN8（黒）	賞球出力	→賞球線に接続
CN9（白）	ガラス枠、内枠開放中に出力	

初回大当り時は右打ち入賞で大当りのためその間確変信号が先に出力します。
CN4（黄）は大当り中は出力しません。