



メーカー名	タイヨーエレクト	
機種名	CRピカバナGET	
ワンタッチ台接続ハーネス	U	DSH-H011
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187

ハーネス結線図

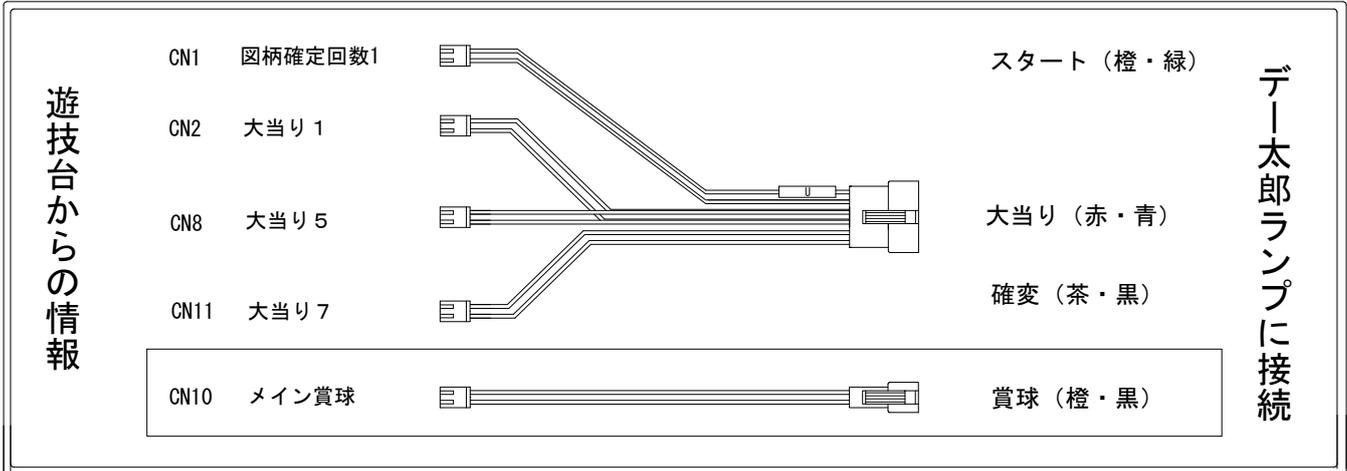

外部端子板

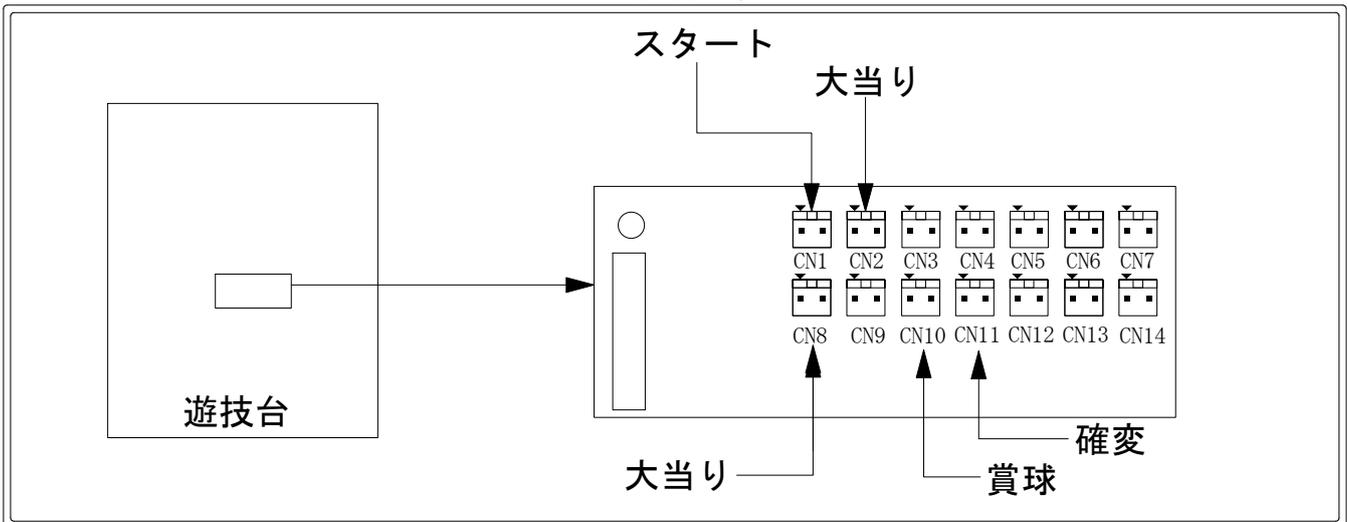

出力情報

コネクタ	名称	出力信号内容	開放延長	※1	※2	※3
CN1	図柄確定回数1	特別図柄1・2の変動出力				
CN2	大当り1	大入賞口15秒開放の大当りの開始から終了まで出力		○		
CN3	大当り2	開放延長機能が作動中に出力	○			
CN4	大当り3	大当り、開放延長機能が作動中に出力	○	○	○	○
CN5	入賞個数	上下始動口の入賞個数出力				
CN6	図柄確定回数2	特別図柄2の変動出力				
CN7	大当り4	大入賞口0.1秒開放の大当りの間出力			○	
CN8	大当り5	開放延長機能作動時の大入賞口0.1秒開放の大当りの間出力			○	
CN9	大当り6	大入賞口15秒開放の大当り、次回開放延長機能作動の大当り、開放延長中に出力	○	○		○
CN10	メイン賞球	球が賞球スイッチを通過することにより払い出す予定の賞球数を出力				
CN11	大当り7	大入賞口15秒開放の大当り、開放延長機能作動時の間出力	○	○		
CN12	セキュリティ	不正入賞出力				
CN13	扉・枠開放	ガラス枠・枠開放中出力				
CN14	賞球情報	賞球出力				

→スタートに接続  
→大当りに接続  
→大当りに接続  
→賞球線に接続  
→確変に接続

※1→大入賞口15秒間開放する大当り    ※2→大入賞口0.1秒間開放する大当り    ※3→次回開放延長機能作動の大当り