



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年5月6日 42

メーカー名	高尾		
機種名	CRサブマリン707R 小当り・潜伏有	7200トン級	6400トン級
入力変換ハーネスセット	<b>AR</b>	DYR-H470	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

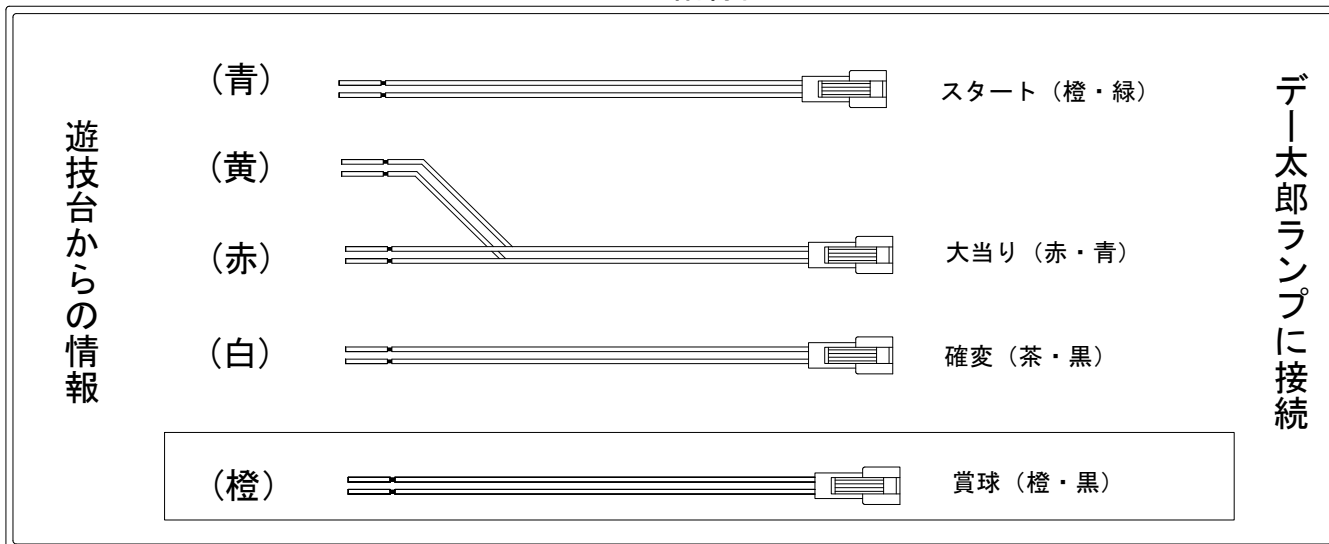

## 外部端子板

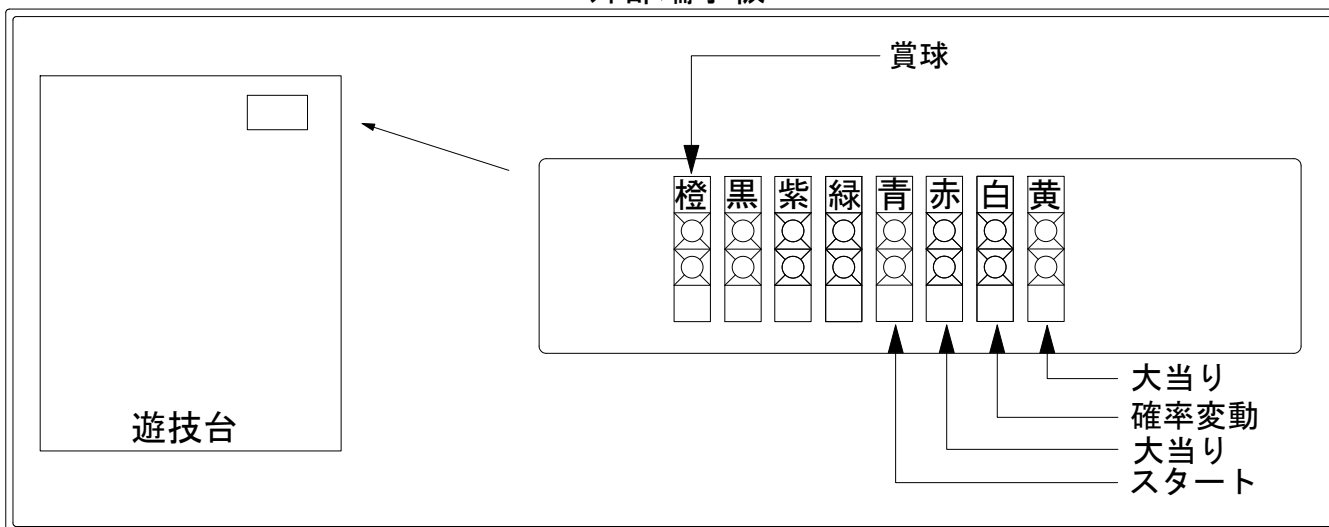

## 出力情報

色	情報名	出力内容	電サポ	12R大当り		
				出玉有	潜伏	小当
橙	賞球	賞球出力				
黒	枠・ガラス枠	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力				
紫	不正	不正情報				
緑	始動口1	始動口				
青	図柄固定回数	図柄確定回数				
赤	大当り1	出玉あり12R大当り中に出力		○		
白	大当り2	電サポあり変動短縮中の出力	○			
黄	大当り3	潜伏確変大当り・小当り中に出力します。			○	○

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→大当りに接続

※潜伏確変・小当りを大当り回数に含まない場合は(赤)大当り1のみ接続してください。