



| | | | |
|--------------|-----------------|----------|-------|
| メーカー名 | 大一商会 | | |
| 機種名 | CRダイナマイトキングin沖縄 | 1/28AC | 1/5AC |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

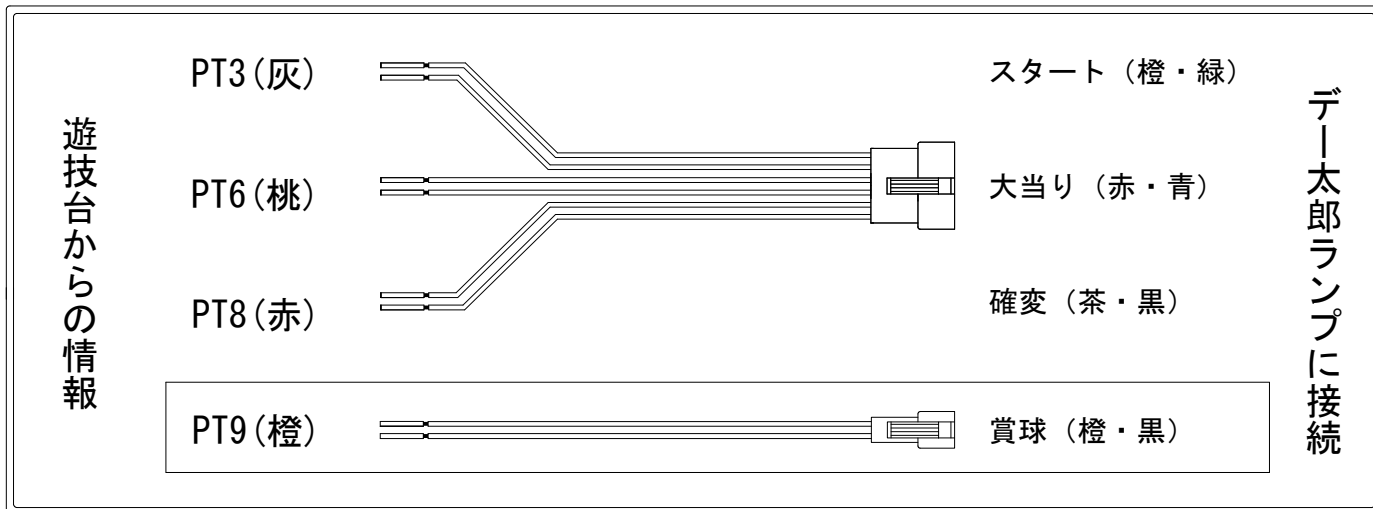

外部端子板

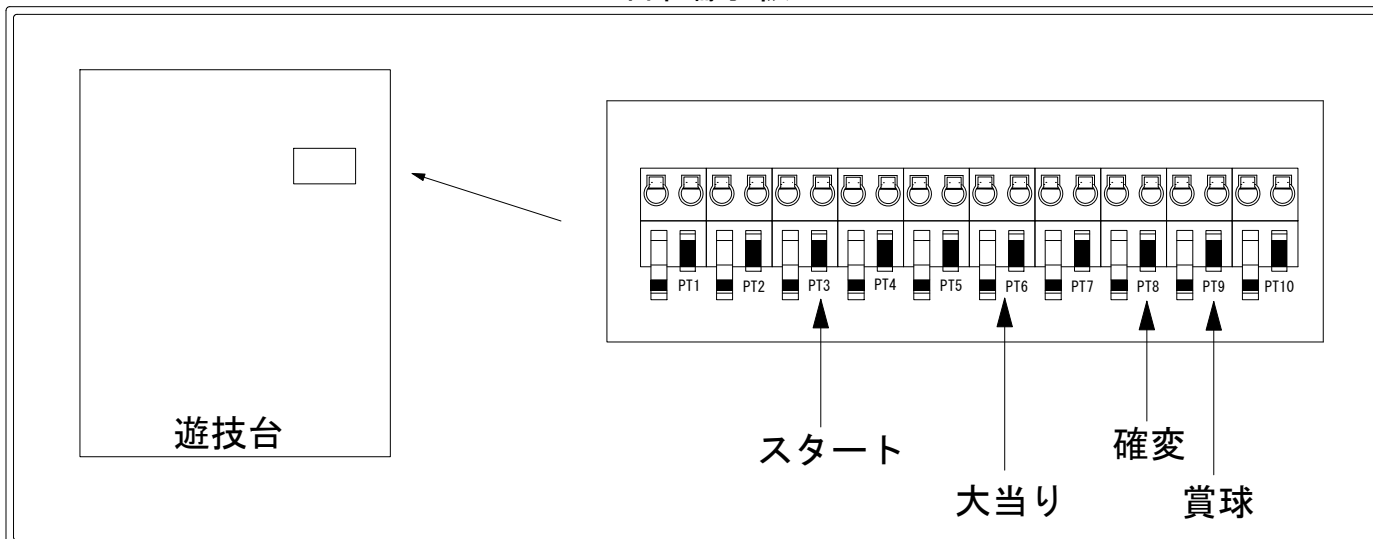

出力情報

| コネクタ | 色 | 名称 | 情報内容 | 時短 | 大当 | | |
|------|-----|--------|----------------------|----|----|--|----------|
| PT1 | (白) | 賞球 | 賞球10個払い出し毎に出力 | | | | |
| PT2 | (緑) | 扉・枠開放 | 扉(ドア)・本体枠(内枠)開放中に出力 | | | | |
| PT3 | (灰) | 図柄確定 | 特別図柄停止時に出力 | | | | →スタートに接続 |
| PT4 | (黄) | 中通過口 | 中通過口通過時に出力 | | | | |
| PT5 | (黒) | 始動口1 | 中始動口入賞時に出力 | | | | |
| PT6 | (桃) | 大当り1 | 全大当り中に出力 | | ○ | | →大当りに接続 |
| PT7 | (青) | 入賞情報 | 特図1電チュー入賞時に出力 | | | | |
| PT8 | (赤) | 時短中 | 時短中、時短動作となる大当り中に連続出力 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| PT9 | (橙) | メイン賞球 | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力 | | | | →賞球に接続 |
| PT10 | (水) | セキュリティ | セキュリティ信号 | | | | |